


## Eurosteamer GHC 5000

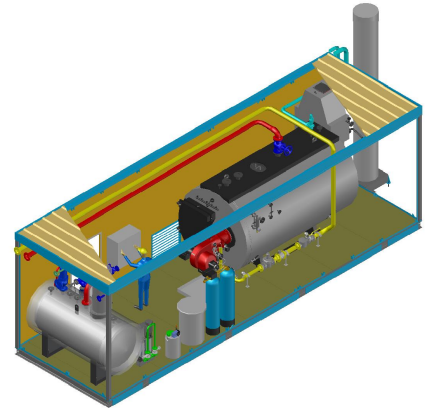

- ▶ **Bezeichnung:** GHC 5000
- ▶ **Dampfleistung:** 5000 kg/h
- ▶ **Economiser:** enthalten
- ▶ **Abmessungen:** 12.50 x 3.30 x 3.70 m
- ▶ **Einbau in:** GH Container
- ▶ **Transportgewicht:** 24000-26000 kg
- ▶ **Medium:** Sattedampf
- ▶ **Ansprechüberdruck SV:** 10 - 16 bar (bzw. auf Anfrage)
- ▶ **Einstellbereich Kessel:** Druckbereich: 4.5 - 14 bar
- ▶ **Max. Betriebsdruck:** ca. 14 bar
- ▶ **Brennstoff:** Heizöl oder Erdgas
- ▶ **Erdgas Anschluss:** DN 125 / PN 16 Abgängig vom Gasdruck
- ▶ **Sicherheitstechn. Einrichtung:** EN 12953 / 72h
- ▶ **Anschlussleitung A / V:** CEE 32A 5-polig / 400V  
Absicherung 63 A
- ▶ **Kaminanlage/Höhe:** Edelstahlschornstein
- ▶ **Schornsteinhöhe:** 10m bis 13m bzw. auf Anfrage
- ▶ **Dampf-Hochdruck Flansch:** DN 125 / PN 40
- ▶ **Anschlussleitung:** Empfehlung mit Festverrohrung
- ▶ **Dampf-Niederdruck:** DN 150/ PN 40
- ▶ **Abschlamm Kühler:** enthalten
- ▶ **Wasser-Aufbereitung:** Enthärtung im Container
- ▶ **Resthärteüberwachung:** vorhanden
- ▶ **Speisewasser-Aufbereitung:** Vollentgasung im Container
- ▶ **Druckreduzierstation:** 0.2 - 10 bar vorhanden
- ▶ **Frostschutzeinrichtung:** auf Wunsch
- ▶ **Fernüberwachung:** optional
- ▶ **Flexible Anschlussleitung:** nach Bedarf
- ▶ **Dosieranlage:** enthalten
- ▶ **Außenfarbe:** RAL 9002/9006 (alternativ auf Wunsch)
- ▶ **Optional:** Anschlusszubehör  
Öltank  
Osmoseanlage  
Wärmerückgewinnung  
Kondensatüberwachung  
Anpassung der Kaminhöhe
- ▶ **Qualitätsmerkmale:** verzinkte Stahlkonstruktion  
flexible Größe  
Außenfarbe wählbar  
auf Wunsch mit Schallschutzpaneele  
Abgas und Zuluftschalldämpfer