


Eurosteamer GHM 23000

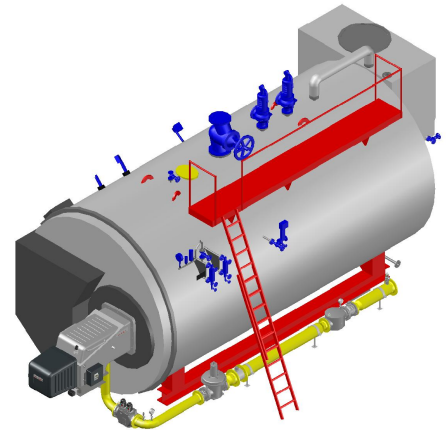

- ▶ **Bezeichnung:** GHM 23000
- ▶ **Dampfleistung:** 23000 kg/h
- ▶ **Economiser:** enthalten
- ▶ **Abmessungen:** 10.20 x 4.76 x 4.20 m
- ▶ **Einbau in:** GH Modul
- ▶ **Transportgewicht:** 65000 kg
- ▶ **Medium:** Sattedampf
- ▶ **Ansprechüberdruck SV:** 10 - 20 bar (bzw. auf Anfrage)
- ▶ **Einstellbereich Kessel:** Druckbereich: 4.5 - 14 bar
- ▶ **Max. Betriebsdruck:** ca. 20 bar
- ▶ **Brennstoff:** Heizöl oder Erdgas
- ▶ **Erdgas Anschluss:** DN 200 / PN 25 Abgängig vom Gasdruck
- ▶ **Sicherheitstechn. Einrichtung:** EN 12953 / 72h
- ▶ **Anschlussleitung A / V:** Festanschluss 5-polig / 400V
Absicherung 150 A
- ▶ **Kaminanlage/Höhe:** Edelstahlrohrschornstein
- ▶ **Schornsteinhöhe:** 10m bis 13m bzw. auf Anfrage
- ▶ **Dampf-Hochdruck Flansch:** DN 150 / PN 40
- ▶ **Anschlussleitung:** Empfehlung mit Festverrohrung
- ▶ **Dampf-Niederdruck:** DN 150/ PN 40
- ▶ **Abschlamm Kühler:** bauseits
- ▶ **Wasser-Aufbereitung:** Enthärtung bauseits
- ▶ **Resthärteüberwachung:** vorhanden
- ▶ **Speisewasser-Aufbereitung:** Enthärtung extern
- ▶ **Druckreduzierstation:** 0.2 - 10 bar vorhanden
- ▶ **Frostschutzeinrichtung:** auf Wunsch
- ▶ **Fernüberwachung:** optional
- ▶ **Flexible Anschlussleitung:** nach Bedarf
- ▶ **Dosieranlage:** enthalten
- ▶ **Außenfarbe:**
- ▶ **Optional:** Anschlusszubehör
Öltank
Osmoseanlage
Wärmerückgewinnung
Kondensatüberwachung
Anpassung der Kaminhöhe
- ▶ **Qualitätsmerkmale:** verzinkte Stahlkonstruktion
flexible Größe
Außenfarbe wählbar
auf Wunsch mit Schallschutzpaneele
Abgas und Zuluftschalldämpfer