


Eurosteamer GHS 600

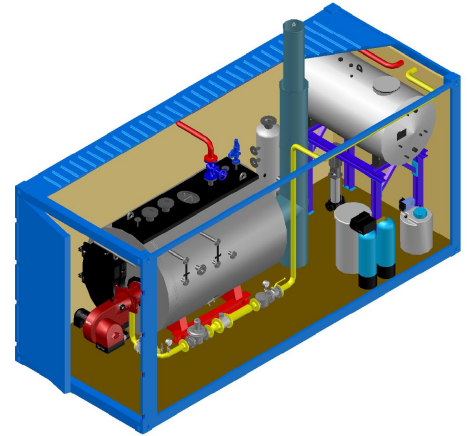

- ▶ **Bezeichnung:** GHS 600
- ▶ **Dampfleistung:** 300 - 600 kg/h
- ▶ **Economiser:** möglich
- ▶ **Abmessungen:** 6.05 x 2.45 x 2.90 m
- ▶ **Einbau in:** Seecontainer
- ▶ **Transportgewicht:** 6000 kg
- ▶ **Medium:** Sattedampf
- ▶ **Ansprechüberdruck SV:** 10 - 16 bar (bzw. auf Anfrage)
- ▶ **Einstellbereich Kessel:** Druckbereich: 4.5 - 14 bar
- ▶ **Max. Betriebsdruck:** ca. 14 bar
- ▶ **Brennstoff:** Heizöl oder Erdgas
- ▶ **Erdgas Anschluss:** DN 40 / PN 16 Abgängig vom Gasdruck
- ▶ **Sicherheitstechn. Einrichtung:** EN 12953
- ▶ **Anschlussleitung A / V:** CEE 16A 5-polig / 400V
Absicherung 25 A
- ▶ **Kaminanlage/Höhe:** Edelstahlrohrschornstein
- ▶ **Schornsteinhöhe:** 6m bzw. auf Anfrage
- ▶ **Dampf-Hochdruck Flansch:** DN 50 / PN 40
- ▶ **Anschlussleitung:** Bis 13 bar mit Schläuchen, ab 16 bar nur mit Festverrohrung
- ▶ **Dampf-Niederdruck:**
- ▶ **Abschlamm Kühler:** enthalten
- ▶ **Wasser-Aufbereitung:** Enthärtung im Container
- ▶ **Resthärteüberwachung:** optional
- ▶ **Speisewasser-Aufbereitung:** Teilentgasung im Container
- ▶ **Druckreduzierstation:** 0.2 - 10 bar optional
- ▶ **Frostschutzeinrichtung:** auf Wunsch
- ▶ **Fernüberwachung:** optional
- ▶ **Flexible Anschlussleitung:** nach Bedarf
- ▶ **Dosieranlage:** enthalten
- ▶ **Außenfarbe:** RAL 9002/9006 (alternativ auf Wunsch)
- ▶ **Optional:** Anschlusszubehör
Öltank
Osmoseanlage
Wärmerückgewinnung
Kondensatüberwachung
Anpassung der Kaminhöhe
- ▶ **Qualitätsmerkmale:** verzinkte Stahlkonstruktion
flexible Größe
Außenfarbe wählbar
auf Wunsch mit Schallschutzpaneele
Abgas und Zuluftschalldämpfer